


KCS 600 シミュレータの寸法と重量

モーションシートの寸法


A	最大ロール角: 最大ロール速度:	$\pm 23^\circ$ 46°/s (AC100V)
B	最大ピッチ角: 最大ピッチ速度:	$\pm 15^\circ$ 30°/s (AC100V)
F	幅	800 mm
G	幅 (タッチパネル含む)	916 mm

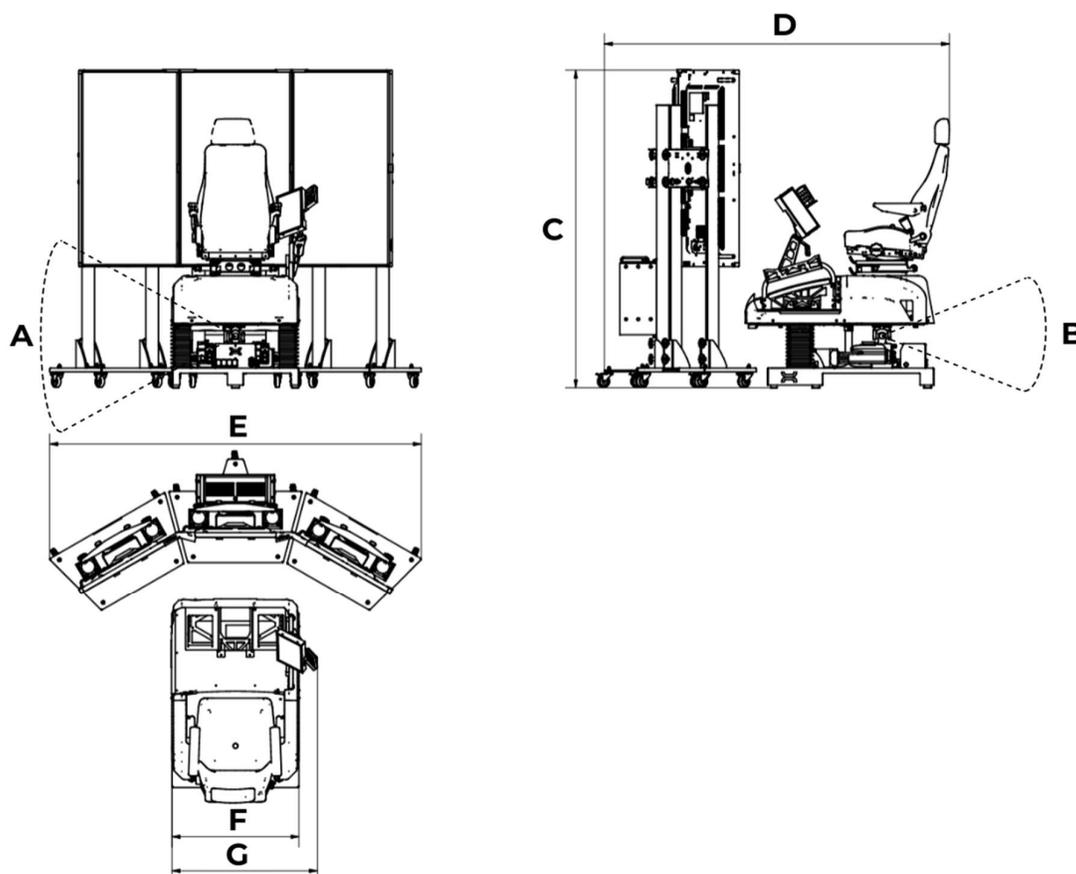

シミュレータの寸法、3スクリーンタイプ、縦置き

C	高さ	2005 mm
D	長さ	2175 mm
E	幅 (スクリーンスタンド)	2342 mm


シミュレータの寸法、シングルスクリーンタイプ、横向き

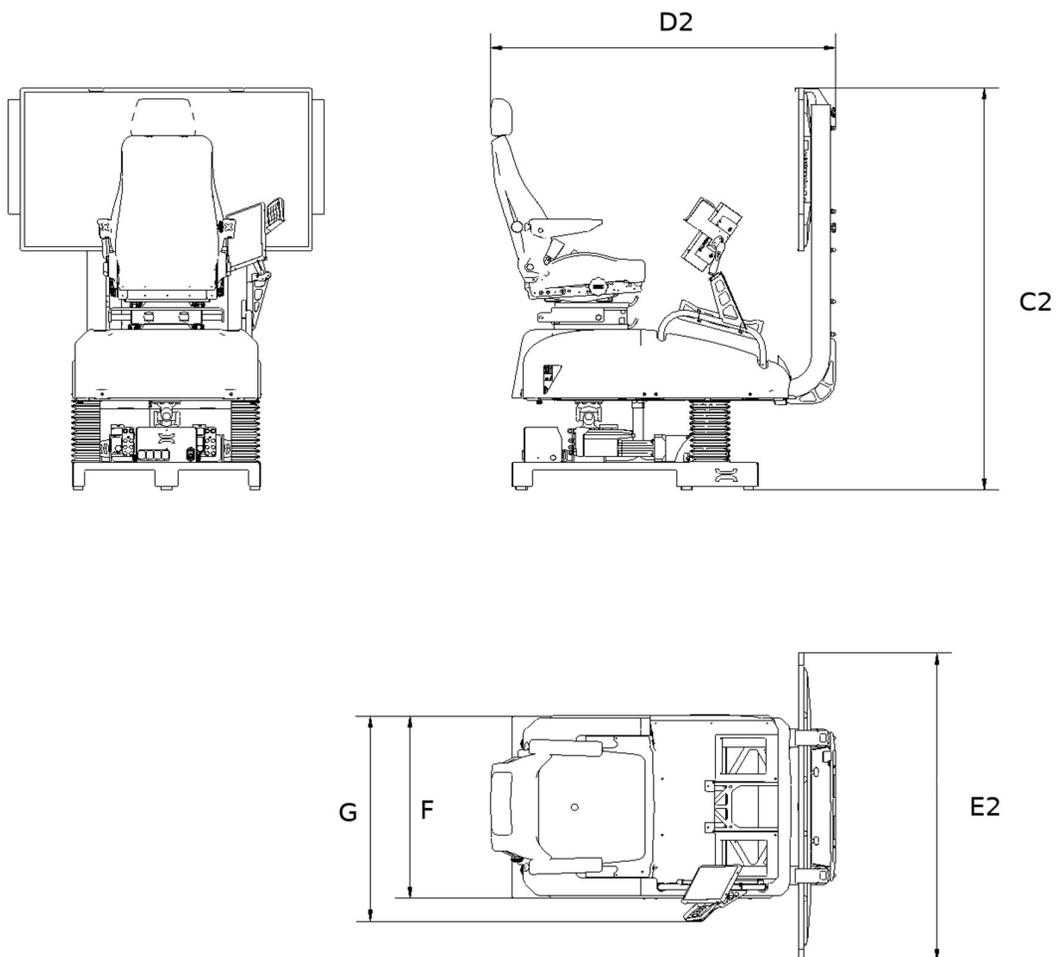

C2	高さ	1767 mm
----	----	---------


D2	長さ	1473 mm
E2	幅 (画面)	1348 mm

シミュレータの寸法、3スクリーンタイプ、横向き

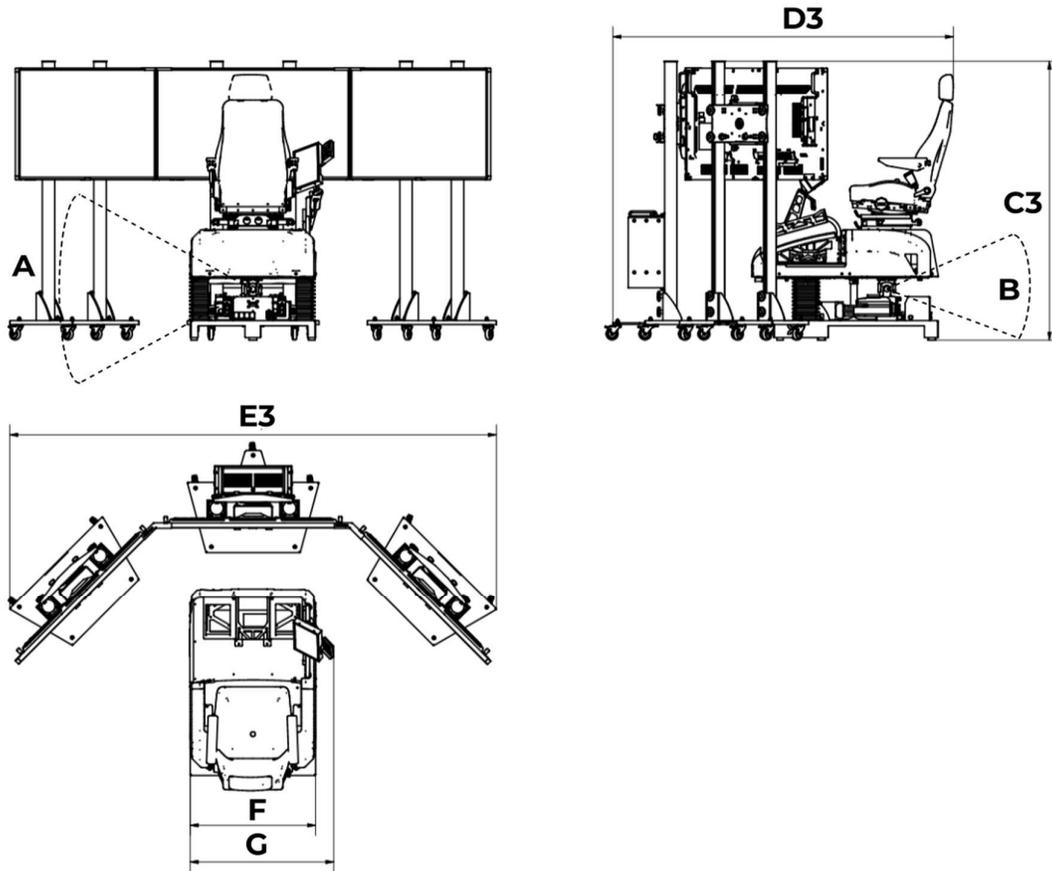

C3	高さ	1784 mm
D3	長さ	2173 mm
E3	幅 (スクリーンスタンド)	3105 mm

シミュレータの寸法、シングルスクリーンタイプ 縦置き

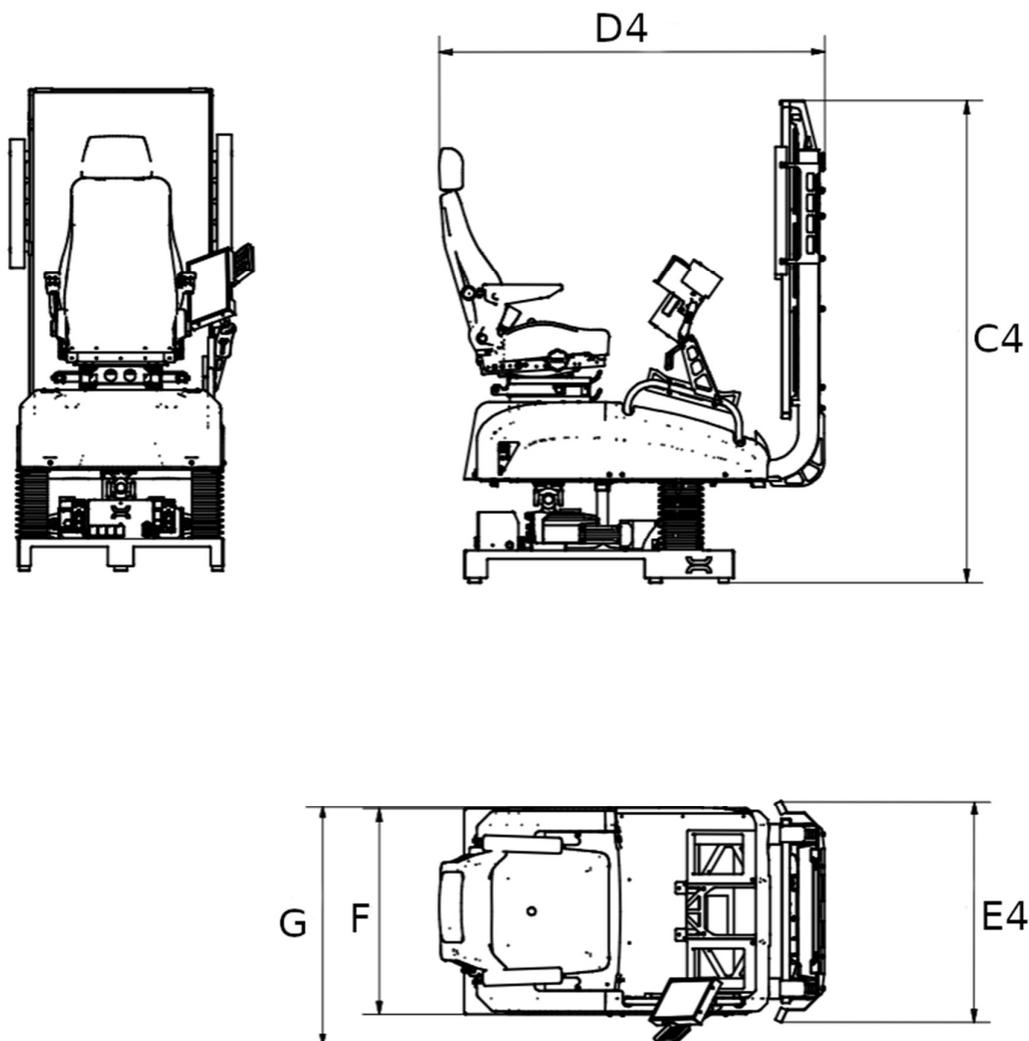

C4	高さ	1883 mm
D4	長さ	1500 mm
E4	幅 (画面)	860 mm

KCS 600 シミュレータの重量

モーションシートの重量、3スクリーンタイプ (ポッドなし)	210 kg
モーションシートの重量、シングルスクリーンタイプ (ポッドなし)	256 kg

3 スクリーン モニタースタンド	208 kg
------------------	--------

KCS 600 ポッドキットの重量

ホイールローダ 475 キット

左ポッド	28 kg
右ポッド	27 kg
センターポッド (ペダル・ステアリング)	42 kg
キット合計	97 kg

ホイールローダ 600 キット

左ポッド	28 kg
右ポッド	28 kg
センターポッド (ペダル・ステアリング)	40 kg
キット合計	96 kg

リジッドダンプトラック 600 キットの重量

左ポッド	10 kg
右ポッド	14 kg
センターポッド (ペダル・ステアリング)	40 kg
キット合計	64 kg

ホイール式油圧ショベル 600 キットの重量

左ポッド	17 kg
------	-------

右ポッド	13 kg
センターポッド (ペダル・ステアリング)	27 kg
キット合計	57 kg

油圧ショベル 600 キットの重量

左ポッド	17 kg
右ポッド	14 kg
センターポッド (走行レバー)	18 kg
キット合計	49 kg

ブルドーザ 600 キットの重量

左ポッド	25 kg
右ポッド	25 kg
センターポッド (ペダル)	45 kg
キット合計	95 kg